


Typebetegnelse	Artikelnummer	EAN-kode
PROTECTOR K 230 V ~ hvid	ER10018916	4015120018916



Kort beskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til 230 V-drift med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap

Tekniske data

Forsyningsspænding	230 V, 50 Hz
Batteridrift	9 V backup-blokbatteri (medfølger)
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Isolationsklasse	II
Montering	Loftsmontage
Kabinetmateriale	ABS, halogenfri
Mål ca.	højde 48 mm, Ø 106 mm
Typebetegnelse	K12AC
CPD-nummer	0786-CPD-20471
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
System	maks. 30 sensorer pr. leder
Trådløs	nej
Elektronisk røgkammertest	ved tryk på en knap
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. s med visning af eventuel fejlfunktion


Tilbehør

- EM10425608 - Beskyttelsesgitter 180/90 hvid
- EM10425615 - Beskyttelsesgitter 165/70 hvid
- ER10018923 - PROTECTOR K omskifterrelæ hvid
- ER10018985 - PROTECTOR K udvendigt underlag H27mm hvid
- ER10018992 - PROTECTOR K udvendigt underlag H20mm hvid
- ER10019098 - PROTECTOR K 230 V-filter


Typebetegnelse
PROTECTOR K 230 V ~ hvid

Artikelnummer
ER10018916

EAN-kode
4015120018916




Mål i mm

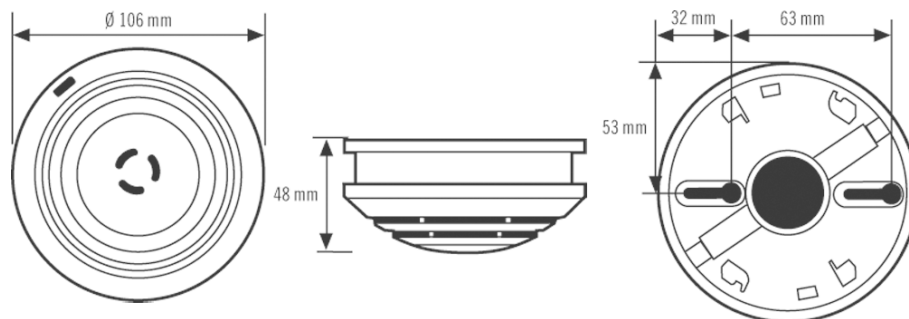


Rauchmelder PROTECTOR K 230 V ~, PROTECTOR K 230 V ~ mit Relais

Rauchmelder PROTECTOR K 230 V ~

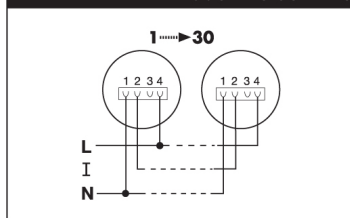

Anschluss 230 V ~

PROTECTOR K 230 V ~ mit Relais

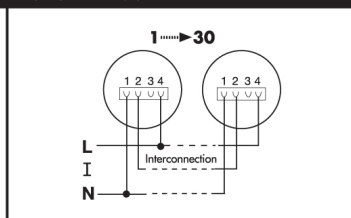

Anschluss 230 V ~ und Vernetzung
Hinweis: Vernetzung mit max. 30 Meldern, max.
Leitungslänge 300 m.

- 1 blau = N Nullleiter/-Schaltrelais/-Vernetzung
- 2 orange = I + Vernetzung
- 3 rot = R + Schaltrelais
- 4 braun = L + Phase 230 V ~